


BLOQUES LISOS MACIZOS



BLOQUES LISOS MACIZOS FICHA TÉCNICA

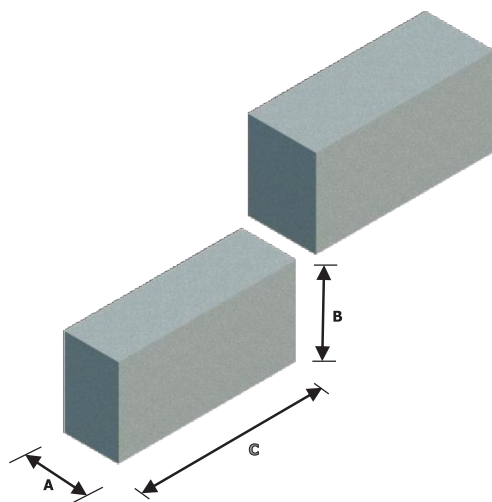

Datos Técnicos		BLOQUES LISOS MACIZOS	
		Block 12	Block 15
Medidas reales (AxBxC)	cm.	12 x 20 x 40	15 x 20 x 40
Piezas x m ² (con junta de 1 cm.)	Pzas/m ² .	11.61	11.61
Peso promedio x pieza.	Kg.	17.9	22.6
Resistencia promedio a compresión de la pieza. (fp)	kg/cm ² .	≥ 150	≥ 150
Absorción inicial máxima.	g/min.	<5	<5
Absorción máxima Total en 24 hr.	%	< 12	< 12
Contracción por secado	%	< 0.065	< 0.065
Conductividad térmica. λ	W/m*K	0.238	0.238
Resistencia térmica. R	m ² K/W	0.504	0.630
Resistencia al Fuego	Hora	3.0	4.0
<i>Tolerancias dimensionales: A = ±2 mm; B = ± 3 mm; C = ±2 mm</i>			
Peso del muro x m ² (sin acabados)	kg/m ² .	230.9	290.9
Mortero Pegablock. fj=240kg/cm ² > tipo I	Lt/m ² .	13.0	16.2

Para comprar este producto llama al
(55) 55 32 32 03

ventas@ferrex.com.mx

www.materialesparaconstruccion.com.mx

